

OPP IOT 澳普物联

发现，连接。
Discover, Connect

1.

关于我们

2.

我们的设备

3.

我们的品质和认证
定制化服务

4.

DeviM18-260摄氏度高温螺丝RFID标签
Devi5600-260摄氏度高温RFID标签
DeviD30-260摄氏度高温嵌入式RFID标签
Devi3001-260摄氏度RFID耐高温耐腐蚀标签
Devi4015-260摄氏度高温RFID标签
Devi6000-260摄氏度耐高温RFID标签

5.

OPP087-小尺寸, 远距离RFID抗金属标签
OPP089-金属孔超高频抗金属标签
OPP130-RFID远距离抗金属标签
OPP069-RFID硬壳电子标签
OPP105-RFID硬壳电子标签
OPP105Dual-双频抗金属标签(HF+UHF)
OPP105M-超强磁性RFID抗金属标签

6.

OPP510-耐用RFID标签
Heavy120-十年抗金属RFID标签
OPP4601-混凝土标签
OPP7111-耐高温超高频Inlay
OPP9018-超高频柔性标签
OPP9018M-超高频柔性抗金属标签

7.

PCB13060-RFID铭牌标签
OPP3200-橡胶抗压标签
PCB7525-金属孔超高频抗金属标签
PCB4529-RFID钥匙扣标签
OPP4215-RFID耐高温抗金属标签
OPP2019-RFID耐高温抗金属标签

8.

PCB4921-高频抗金属标签
OPP6020L-亮灯RFID标签
OPP6020LM-亮灯抗金属标签
OPPD721-UHF钉子标签
OPPM16-RFID螺丝标签
OPP2626-RFID耐酸碱抗金属标签

9.

陶瓷RFID标签

10.

PCB超高频抗金属标签

11.

PCB超高频抗金属标签

12.

超高频柔性可打印抗金属标签

发现，连接。
Discover , Connect.



关于我们

澳普物联是国内RFID工业标签的主要生产商及供应商之一，公司拥有全套的RFID生产设备和一支专业素质高、创造力强的RFID技术研发团队，在超高频RFID领域具有强大的自主研发能力。具备技术、生产、质量、设备等方面的管理经验和服 务能力，始终秉承着“自主研发、自主创新、自主生产”的根本，致力于为国内外客户提供高性能、高可靠性产品定制化服务以及实用的RFID解决方案。我司已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，产品均通过RoHs,Reach,CE检测认证及ATEX防爆认证等。



我司产品涵盖RFID电子标签、全方位RFID定制服务；为电力设备，铁路巡检，汽车制造，医疗消毒，石油开采，半导体，智能零售等行业提供优质服务。



澳普物联自2013年成立以来，始终将客户的需求放在首位，坚守持续为客户创造价值的发展理念，在RFID领域不断深耕、发展和创新，已在产品研发与定制化服务方面取得了卓越的成就，先后获得了相关RFID电子标签专利若干。



我们的设备

公司拥有RFID工业标签的生产线，引进了绑定，封胶，测试等全套的RFID生产设备，能为海内外不同行业的客户提供定制化服务，并坚持不懈地提高在研发方面的核心竞争力，力求精益求精，共同发展。

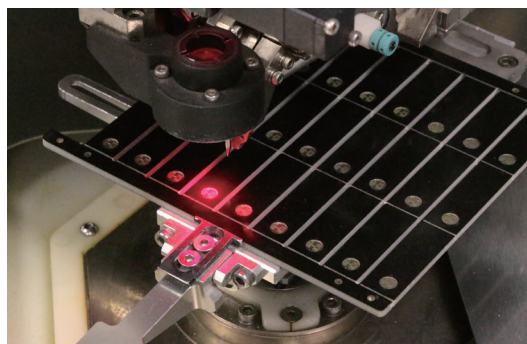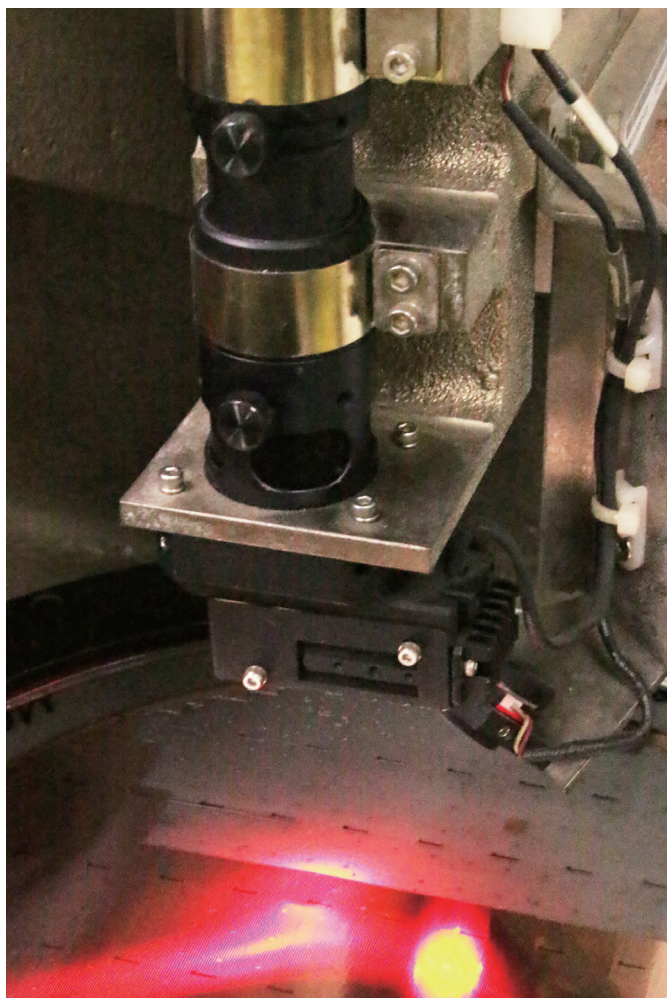

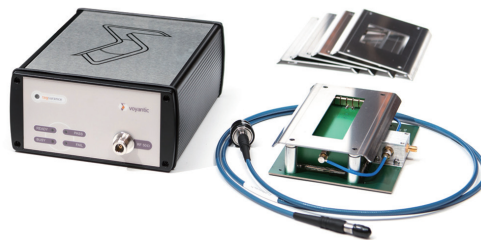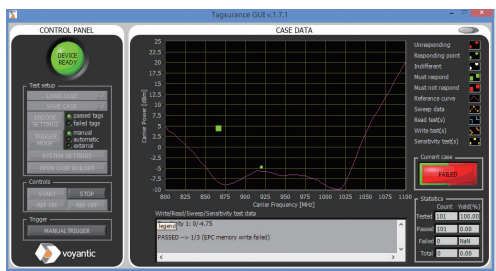

我们的品质


质量是公司发展的基石，我司所交付出去的产品都经过Voyantic设备严格检测，确保每批次产品性能的一致性。



CE



RoHS

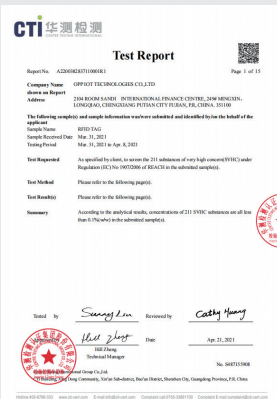

Reach



ISO14001:2015



ISO9001:2015



1. 公司通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证；
2. 我司产品通过RoHS、Reach、CE等检测认证；并通过ATEX防爆认证。



定制化服务

OEM/ODM定制化流程：

1. 提供需求
2. 评估可行性
3. 预估成本
4. 设计天线（需客户确认）
5. 设计模具外形（需客户确认）
6. 根据确认后的图纸安排模具生产
7. 打样试产
8. 测试
9. 批量生产
10. 交货

澳普物联涉足RFID领域已有10多年，对RFID标签的设计和生產有着丰富的经验以及过硬的专业知识，能快速提供专业的定制化服务，至今与全球多家大公司保持着良好的合作关系，并同时为不同的行业提供了众多的解决方案，所以我们会以更好的服务、更专业的态度来满足您的更大需求。



DevilM18
260摄氏度高温螺丝RFID标签



Devil5600
260摄氏度高温RFID标签



DevilD30-1
260摄氏度高温嵌入式RFID标签




DevilD30-2

协议:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

型号	尺寸 (mm)	材料	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距（固定机）		读距（手持机）		工作温度	重量 (g)
								美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)	美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)		
DevilM18	直径18, 高11	304不锈钢	螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展到 480bits), 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	0.9m	0.8m	0.35m	0.35m	-40°C~ 150°C	13.5
Devil5600	56x25x9.5	304不锈钢	螺丝, 焊接	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展到 480bits), 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	9.0m	8.8m	5.5m	5.3m	-40°C~ 150°C	41
DevilD30	直径30, 高11 (40x34x11)	304不锈钢	螺丝, 焊接, 嵌入	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3, NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展到 480bits), 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	3.5m	3.5m	2.6m	2.6m	-40°C~ 150°C	33.2, 37.1

*可定制其它尺寸。



Devil3001
260摄氏度RFID耐高温耐腐蚀标签



Devil4015
260摄氏度高温RFID标签



Devil6000
260摄氏度耐高温RFID标签

协议:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

型号	尺寸 (mm)	材料	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距（固定机）		读距（手持机）		工作温度	重量 (g)
								美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)	美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)		
Devil3001	41x29x10	PEEK	螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	NXP UCODE8	EPC 128bits, TID 96bits	金属表面	6.5m	6m	3.5m	3m	-40°C~ 200°C	15
Devil4015	40x15x10	PEEK	螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	NXP UCODE8	EPC 128bits, TID 96bits	金属表面	6m	6m	3m	3m	-40°C~ 150°C	7.2
Devil6000	62x29x12	PEEK	螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs3, NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展到 480bits), 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	13m	12m	7.5m	7m	-40°C~ 150°C	26

*可定制其它尺寸。



OPP087
小尺寸, 远距离RFID抗金属标签



OPP089
金属孔超高频抗金属标签



OPP130
RFID远距离抗金属标签

协议:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

型号	尺寸 (mm)	材料	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距（固定机）		读距（手持机）		工作温度	重量 (g)
								美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)	美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)		
OPP087	87x24x11	PC	背胶, 螺丝	全频 840MHz 到 960MHz	Impinj Monza R6-P	EPC 128bit, 用户区 32bits, TID 96bits	金属表面	9.8m	9.8m	6m	6m	-30°C~ 70°C	19
OPP089	89x25x10.5	PC	背胶, 螺丝, 铆钉	全频 840MHz 到 960MHz	Impinj Monza R6-P	EPC 128bit, 用户区 32bits, TID 96bits	金属表面	12m	10m	6m	5m	-30°C~ 70°C	22
OPP130	130x42x10.5	PC	背胶, 螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或Alien Higgs-9	EPC 96bits (可拓展到 480 bits), 用户区 512 bits, TID 64bits	金属表面	30m	28m	22m	22m	-30°C~ 80°C	45

*可定制其它尺寸。



OPP069
RFID硬壳电子标签



OPP105
RFID硬壳电子标签



OPP105Dual
双频抗金属标签(HF+UHF)



OPP105M
超强磁性RFID抗金属标签

协议:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

型号	尺寸 (mm)	材料	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距（固定机）		读距（手持机）		工作温度	重量 (g)
								美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)	美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)		
OPP069	69x23x7	ABS+PC	背胶, 螺丝, 扎带	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	NXP UCODE8	EPC 128bits , TID 96bits	金属表面	11m	10m	5.5m	5m	-25°C~ 85°C	10.8
OPP105	105x30x7.5	ABS+PC	背胶, 螺丝, 扎带	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	NXP UCODE8	EPC 128bits , TID 96bits	金属表面	19m	20m	7m	7.5m	-25°C~ 85°C	26
OPP105Dual	105x30x7.5	ABS+PC	背胶, 螺丝, 扎带	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	EM4423	7bytesUID(NFC), 96 bits TID (EPC); 1920 bits USER data (NFC); 160 bits USER data (EPC); 128 bits EPC	金属表面	5m	4m	1.5m	1.3m	-25°C~ 85°C	27
OPP105M	105x30x7.5	ABS+PC	磁性吸附	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	NXP UCODE8	EPC 128bits , TID 96bits	金属表面	11m	10m	5.5m	5m	-25°C~ 70°C	30

*可定制其它尺寸。



OPP510
耐用RFID标签



Heavy120
十年抗金属RFID标签




OPP4601
混凝土标签

协议:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

型号	尺寸 (mm)	材料	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距 (固定机)		读距 (手持机)		工作温度	重量 (g)
								美标 (902-928MHz)	欧标 (865-868MHz)	美标 (902-928MHz)	欧标 (865-868MHz)		
OPP510	51x47x10	工程塑料	背胶, 螺丝, 铆钉	840 ~940MHz	Impinj Monza R6-P	EPC 128bits, 用户区 32bits, TID 96bits	金属表面	10m	7.5m	5m	4.5m	-40°C~85°C	23.5
Heavy120	120x30x10	PC	背胶, 螺丝, 扎带	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	NXP UCODE8	EPC 128bits, TID 96bits	金属表面	9.5m	9.3m	6m	5.8m	-25°C~105°C	46
OPP4601	46.5x31.5x7.5	PPS	嵌入混凝土	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3, (可定制Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+, 其它芯片)	EPC 96bits (可拓展到 480bits), 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	6.5m	6.6m	4.4m	4.6m	-25°C~100°C	22

OPP4601
嵌入混凝土5cm读距2.0米 (美标, 欧标)
嵌入混凝土10cm读距1.9米 (美标, 欧标)

*可定制其它尺寸。



OPP7111
耐高温超高频Inlay



OPP9018
超高频柔性标签



OPP9018M
超高频柔性抗金属标签

协议:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

型号	尺寸 (mm)	材料	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距 (固定机)		读距 (手持机)		工作温度	重量 (g)
								美标 (902-928MHz)	欧标 (865-868MHz)	美标 (902-928MHz)	欧标 (865-868MHz)		
OPP7111	71x11x0.13	FPC	背胶	840~960Mhz	Alien Higgs-3, UCODE8	EPC 96bits (可拓展到 480bits), 用户区 512bits, TID 64bits	非金属表面	9m	9m	5m	5m	-40°C~100°C	0.3
OPP9018	90x18x4	TPU	扎带	840~960Mhz	Alien Higgs-3, NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展到 480bits), 用户区 512bits, TID 64bits	非金属表面	9m	9m	5m	5m	-40°C~100°C	8
OPP9018M	90x18x4	TPU	扎带	840~960Mhz	Impinj MonzaR6	EPC 96bits, TID 96bits	金属表面	1.5m	1.5m	1m	1m	-40°C~100°C	8

*可定制其它尺寸。



PCB13060
RFID铭牌标签



OPP3200
橡胶抗压标签

协议:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

型号	尺寸 (mm)	材料	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距（固定机）		读距（手持机）		工作温度	重量 (g)
								美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)	美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)		
PCB13060	130x60x3.9	PCB	螺丝, 背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	NXP UCODE8	EPC 128bits, TID 96bits	金属表面	21m	15m	9m	7m	-40°C~ 100°C	61
OPP3200	320x125x30.5	橡胶	螺丝	840 ~ 940MHz	Impinj Monza R6-P	EPC 128bits , 用户区 32bits, TID 96bits	地板	3.2m	6.8m	1.5m	3m	-40°C~ 85°C	1017

*可定制其它尺寸。



PCB7525
金属孔超高频抗金属标签



PCB4529
RFID钥匙扣标签

协议:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

型号	尺寸（mm）	材料	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距（固定机）		读距（手持机）		工作温度	重量 (g)
								美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)	美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)		
PCB7525	75x25x3	PCB	背胶, 螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	NXP UCODE8	EPC 128bits, TID 96bits	金属表面	10m	10.3m	6.3m	6.6m	-40°C~ 100°C	6
PCB4529	45x29x1.5	PCB	背胶, 金属环	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	NXP UCODE8	EPC 128bits , TID 96bits	非金属 表面	3m	2.2m	2m	1.3m	-40°C~ 100°C	3

*可定制其它尺寸。



OPP4215
RFID耐高温抗金属标签



OPP2019
RFID耐高温抗金属标签

协议:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

型号	尺寸 (mm)	材料	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距（固定机）		读距（手持机）		工作温度	重量 (g)
								美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)	美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)		
OPP4215	42x15x2.8	工业高温 材料	螺丝, 背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-4, UCODE8	EPC 128bits, 用户区 128bits, TID 64bits	金属表面	4.8m	5m	2.7m	2.9m	-40°C~ 150°C	3.5
OPP2019	直径20	工业高温 材料	螺丝, 背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-4, UCODE8	EPC 128bits, 用户区 128bits, TID 64bits	金属表面	2.5m	2.7m	1.2m	1.4m	-40°C~ 150°C	1.75

*可定制其它尺寸。



PCB4921
高频抗金属标签

频率: 13.56Mhz, 协议:ISO15693

型号	尺寸 (mm)	材料	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距		工作温度	重量 (g)
								金属表面	非金属表面		
PCB4921	49x21x3	FR4 (PCB)	螺丝, 背胶	13.56MHz	NXP ICODE SLIX	芯片容量1024bits (32块, 32bits/块) UID 64bits	金属/ 非金属 表面	8cm	5cm	-40°C~ 100°C	6.5

*可定制其它尺寸。



OPP6020L
亮灯RFID标签



OPP6020LM
亮灯抗金属标签

协议:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

型号	尺寸 (mm)	材料	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距 (固定机)		读距 (手持机)		工作温度	重量 (g)
								美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)	美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)		
OPP6020L	60x20x1	PCB	背胶	美标 (902-928MHz), 欧标 (865-868MHz)	XBL2005-KX	EPC 128bits 用户区 1312bits, TID 96bits	非金属 表面	11m	11m	5m	5m	-20°C~ 80°C	2.5
OPP6020LM	60x20x3	PCB	背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	XBL2005-KX	EPC 128bits 用户区 1312bits, TID 96bits	金属表面	7m	5.6m	4m	3m	-20°C~ 80°C	7.5

*可定制其它尺寸。



OPPD721
UHF钉子标签



OPPM16
RFID螺丝标签



OPP2626
RFID耐酸碱抗金属标签

协议:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

型号	尺寸 (mm)	材料	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距 (固定机)		读距 (手持机)		工作温度	重量 (g)
								美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)	美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)		
OPPD721	直径 7, 高度 21	PC		(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs3, NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展到 480bits), 用户区 512bits, TID 64bits	非金属 表面	30cm	30cm	10cm	10cm	-20°C~ 80°C	1
OPPM16	M16螺丝	304钢	螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs3, NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展到 480bits), 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	2m	2m	1.2m	1.2m	-40°C~ 100°C	50
OPP2626	26x26x5.5	PPS 外壳, PCB 天线	螺丝, 背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3, 可定制其它芯 片	EPC 96bits (可拓展到 480bits), 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	2.6m	2.5m	1.9m	1.5m	-40°C~ 100°C	6.6

*可定制其它尺寸。

陶瓷RFID标签




协议:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

型号	尺寸 (mm)	图片	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距（固定机）		读距（手持机）		工作温度	重量 (g)
								美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)	美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)		
CER0404	4x4x3		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	80cm	80cm	40cm	40cm	-40°C~ 100°C	0.3
CER0505	5x5x3		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	100cm	100cm	60cm	60cm	-40°C~ 100°C	0.8
CER525	5.0x2.5x2		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	30cm	25cm	20cm	13cm	-40°C~ 100°C	0.3
CER0602	6x2x2		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	30cm	30cm	20cm	20cm	-40°C~ 100°C	0.3
CER1001	10x1.8x1.8		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	70cm	70cm	40cm	40cm	-40°C~ 100°C	0.5
CER1002	10x2.5x2.5		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	100cm	100cm	65cm	65cm	-40°C~ 100°C	0.8
CER1005	10x5x3		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	200cm	200cm	100cm	100cm	-40°C~ 100°C	1.4
CER1207	12x7x3		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	230cm	230cm	130cm	130cm	-40°C~ 100°C	1.6
CER1309	13x9x3		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	230cm	230cm	130cm	130cm	-40°C~ 100°C	1.8
CER1909	19x9x3		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	300cm	300cm	150cm	150cm	-40°C~ 100°C	3.2
CER2117	21x17x2.25		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	400cm	400cm	280cm	280cm	-40°C~ 100°C	4.2
CER2509	25x9x3		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	420cm	420cm	290cm	290cm	-40°C~ 100°C	3.8
CER2525	25x25x3		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	650cm	550cm	460cm	380cm	-40°C~ 100°C	9.6
CER3030	30x30x3		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	800cm	800cm	500cm	500cm	-40°C~ 100°C	13.8
CERD10	10x9.35x1.5		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	130cm	100cm	80cm	60cm	-40°C~ 100°C	1.0
CERD16	直径： 16.0x2.0		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 866-868MHz	Alien Higgs-3 或者 NXP UCODE8	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID 64bits	金属表面	250cm	250cm	180cm	180cm	-40°C~ 100°C	2.2

*可定制其它尺寸。

PCB超高频抗金属标签



协议:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

型号	尺寸 (mm)	图片	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距（固定机）		读距（手持机）		工作温度	重量 (g)
								美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)	美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)		
PCBD5	直径 5xT4.0		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	100cm	90cm	60cm	55cm	-40℃~ 100℃	0.5
PCB 060302	6x3xT3.0		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	85cm	80cm	50cm	45cm	-40℃~ 100℃	0.5
PCB0603	6x3xT4.0		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higg s-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	90cm	80cm	50cm	45cm	-40℃~ 100℃	0.5
PCBD6	直径 6xT4.0		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	85cm	75cm	45cm	45cm	-40℃~ 100℃	0.5
PCB0606	6x6xT4.0		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	110cm	110cm	80cm	80cm	-40℃~ 100℃	0.5
PCB0803	8x3xT3.0		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	110cm	120cm	70cm	85cm	-40℃~ 100℃	0.5
PCB1004	10x4xT3.0		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	135cm	135cm	90cm	75cm	-40℃~ 100℃	0.5
PCBD10	直径 10xT3.7		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	150cm	130cm	100cm	95cm	-40℃~ 100℃	0.6
PCB120401	12x4xT1.5		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	NXP UCODE8	EPC 128 bits, TID 96 bits	金属表面	150cm	150cm	60cm	60cm	-40℃~ 100℃	0.2
PCB120403	12x4xT4		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	NXP UCODE8	EPC 128 bits, TID 96 bits	金属表面	240cm	240cm	90cm	90cm	-40℃~ 100℃	0.3
PCB1307	13x7xT3.8		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	250cm	240cm	150cm	140cm	-40℃~ 100℃	0.7
PCBD13	直径 13xT2.8		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	150cm	130cm	110cm	90cm	-40℃~ 100℃	0.7
PCBD16	直径 16xT3.8		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	260cm	240cm	160cm	150cm	-40℃~ 100℃	1.5
PCB1504	15x4xT2.8		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	210cm	220cm	130cm	150cm	-40℃~ 100℃	0.7
PCB1806	18x6xT4.0		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	260cm	250cm	200cm	180cm	-40℃~ 100℃	1.2

*可定制其它尺寸。

PCB超高频抗金属标签



协议:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

型号	尺寸 (mm)	图片	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距（固定机）		读距（手持机）		工作温度	重量 (g)
								美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)	美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)		
PCB2208	22x8xT3.8		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	450cm	470cm	260cm	300cm	-40℃~ 100℃	1.5
PCBD20	直径 20 xT2.8		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	320cm	280cm	240cm	230cm	-40℃~ 100℃	1.9
PCB2510	25x10xT2.6		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	325cm	300cm	250cm	240cm	-40℃~ 100℃	1.5
PCB3005	30x5xT2.8		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	310cm	280cm	210cm	200cm	-40℃~ 100℃	0.8
PCB3310	33x10xT3.5		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	420cm	350cm	280cm	250cm	-40℃~ 100℃	3
PCB3613	36x13xT3.5		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	470cm	450cm	270cm	250cm	-40℃~ 100℃	4.2
PCB4010	40x10xT2.7		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	450cm	420cm	300cm	280cm	-40℃~ 100℃	2.2
PCBD40	直径 40xT3.0		背胶	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	IMPINJ R6-P	EPC 128bits, 用户区 64bits, TID 96bits	金属表面	680cm	650cm	350cm	350cm	-40℃~ 100℃	8.2
PCB5010	50x10xT1.6		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	280cm	250cm	190cm	170cm	-40℃~ 100℃	1.5
PCB5213	52x13xT3.5		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Impinj Monza 4QT 或者NXP UCODE8	EPC 128 bits , 用户区 512 bits, TID 96 bits	金属表面	530cm	520cm	280cm	270cm	-40℃~ 100℃	5.5
PCB6020	60x20xT3.5		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	NXP UCODE8	EPC 128 bits, TID 96 bits	金属表面	900cm	900cm	550cm	550cm	-40℃~ 100℃	8.5
PCB7020	70x20xT3.6		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到 480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	1000cm	1030cm	630cm	660cm	-40℃~ 100℃	11
PCB8008	80x8xT3.5		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	650cm	590cm	340cm	310cm	-40℃~ 100℃	5
PCB8020	80x20xT3.6		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	900cm	900cm	500cm	500cm	-40℃~ 100℃	12
PCB9020	90x20xT3.7		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3 或者NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	1080cm	1050cm	650cm	630cm	-40℃~ 100℃	12
PCB9525	95x25xT3.6		背胶 或者螺丝	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz	Alien Higgs-3, Impinj M4QT, NXP UCODE8	EPC 96bits (可拓展 到480bits), 用户区 512bits, TID64bits	金属表面	950cm	950cm	580cm	580cm	-40℃~ 100℃	18

*可定制其它尺寸。

超高频柔性可打印抗金属标签

协议:EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C

型号	尺寸 (mm)	图片	安装方式	频率	芯片	存储	应用表面	读距（固定机）		读距（手持机）		工作温度	重量 (g)
								美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)	美标 (902- 928MHz)	欧标 (865- 868MHz)		
FLE6025X	60x25x1.25		背胶	920-925Mhz	Qstar-73GB	TID 96 bits, 用户区 512 bits, EPC160 bits	金属表面	520cm		400cm		-35°C~ 85°C	
FLE6025X	60x25x0.8		背胶	920-925Mhz	Impinj Monza R6-P	TID 96 bits, 用户区 32 bits, EPC 128 bits	金属表面	330cm		200cm		-35°C~ 85°C	
FLE6025X	60x25x1.25		背胶	920-925Mhz	NXP UCODE 8	TID 96 bits, EPC 128 bits	金属表面	650cm		500cm		-35°C~ 85°C	
FLE6227X	62x27x1.25		背胶	920-925Mhz	Impinj Monza R6-P	TID 96 bits, 用户区 32 bits, EPC 128 bits	金属表面	180cm		100cm		-35°C~ 85°C	
FLE6406X	64x6x1.25		背胶	920-925Mhz	NXP UCODE 8	TID 96 bits, EPC 128 bits	金属表面	520cm		400cm		-35°C~ 85°C	
FLE6535X	65x35x1.25		背胶	920-925Mhz	Impinj Monza R6-P	TID 96 bits, 用户区 32 bits, EPC 128 bits	金属表面	580cm		420cm		-35°C~ 85°C	
FLE6535X	65x35x1.25		背胶	920-925Mhz	UCODE 7 XM (2K)	TID 96 bits, 用户区 2048 bits, EPC 448 bits	金属表面	520cm		400cm		-35°C~ 85°C	
FLE7050X	70x50x1.25		背胶	920-925Mhz	Impinj Monza R6-P	TID 96 bits, 用户区 32 bits, EPC 128 bits	金属表面	500cm		360cm		-35°C~ 85°C	
FLE7525X	75x25x2.2		背胶	920-925Mhz	Impinj Monza R6-P	TID 96 bits, 用户区 32 bits, EPC 128 bits	金属表面	680cm		500cm		-35°C~ 85°C	
FLE9040X	90x40x2.2		背胶	920-925Mhz	Impinj Monza R6	TID 96 bits, EPC 96 bits	金属表面	750cm		600cm		-35°C~ 85°C	

*可定制其它尺寸。



Please touch your NFC phone
请靠近你的NFC手机

OPP IOT
澳普物联

澳普物联（福建）有限公司

生产地址：莆田市西天尾镇龙山工业龙山村圳下196号七号楼5层

电话：0594-296 8898 传真：0594-2518898

办公室地址：莆田市城厢区三迪国际公馆2104

电话：0594-279 0031 传真：0594-2790185

澳普物联科技（深圳）有限公司

地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路恒博创新科技产业园三层326

电话：0755-21079842

网址：www.oppiot.com.cn, www.oprfid.com

邮箱：info@oppiot.com, info@oprfid.com