

260度耐高温RFID标签

Devil-4015




功能参数：

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	860Mhz-920Mhz
芯片:	UCODE8
存储:	EPC 128bits 用户区 0 bits, TID 96bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
应用表面:	金属表面
读距: (固定机)	6.0米, 金属表面 1.7米, 非金属表面
读距: (手持机)	3.0米, 金属表面 1.2米, 非金属表面
质保期:	1 年



物理参数:

尺寸:	40.0*15.0mm, 孔: 直径2.5mmx2
厚度:	10.0mm
材料:	PEEK
颜色:	黑色
安装方式:	螺丝
重量:	6g

尺寸:

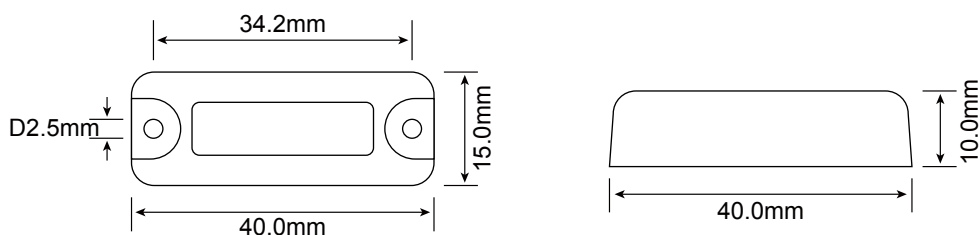

Devil-4015

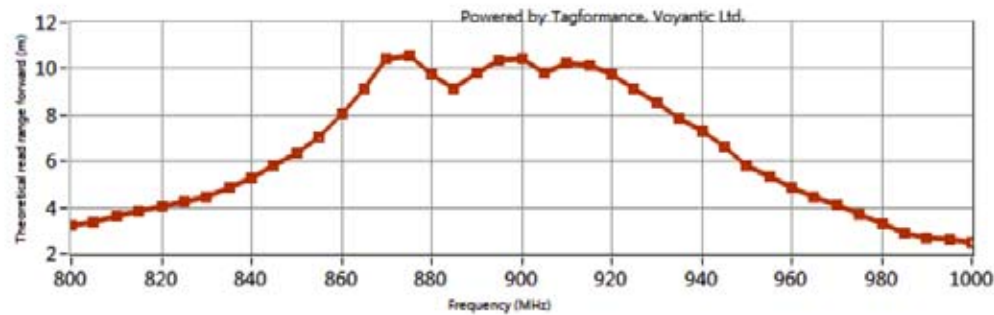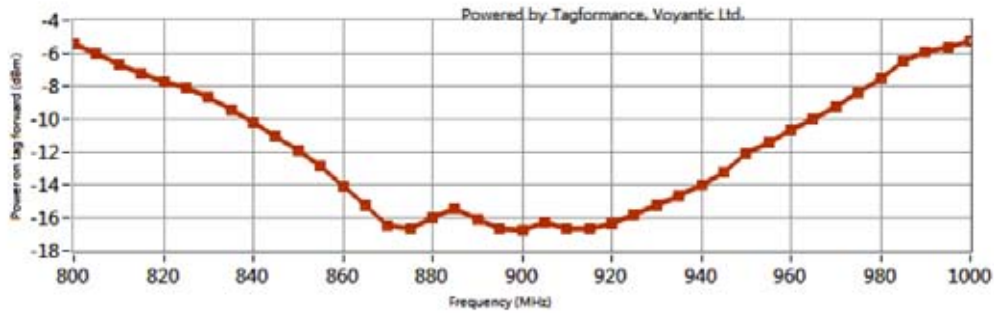

环境规格:

防尘防水等级: IP68

存储温度: -40° C 到 +260° C; + 300度100小时

工作温度: -40° C 到 +150° C

认证: Reach认证, RoHS 认证, CE认证, 防爆认证。