

超高频柔性可打印抗金属标签




功能参数：

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	美标(902-928MHZ), 欧标(865-868MHZ)
芯片:	Impinj Monza R6-P
存储:	EPC128bits, 用户区 64bits, TID96bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
应用表面:	金属表面 + 非金属表面
读距: (固定机)	6.0米, 金属表面 6.0米, 非金属表面
读距: (手持机)	4.0米, 金属表面 6.5米, 非金属表面
质保期:	1 年


物理参数:

尺寸:	98.0x42.0mm
厚度:	1.0mm
材料:	泡绵
颜色:	白色 (可定制彩色印刷)
安装方式:	背胶
重量:	3.5g
推荐打印机:	Zebra R110Xi4 / 博思得 TX3R / SATO CL4NX


尺寸:

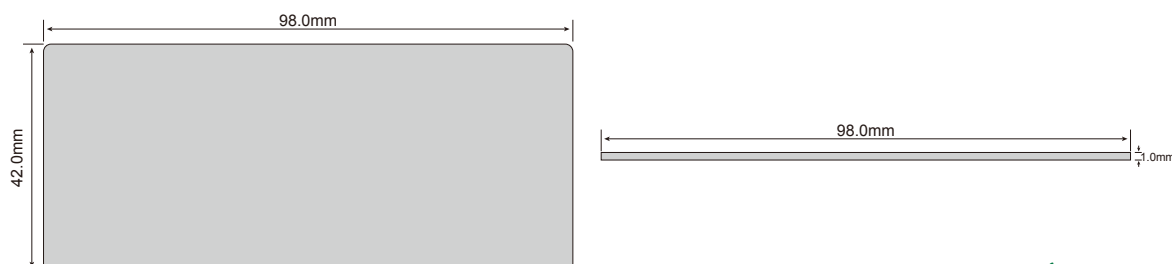

9842 (金属表面) :

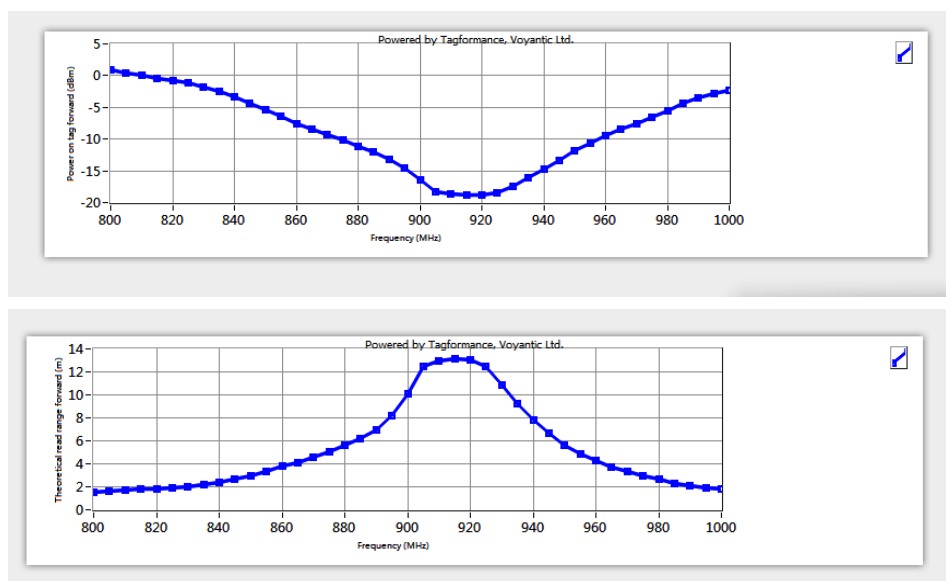

9842 (非金属表面) :

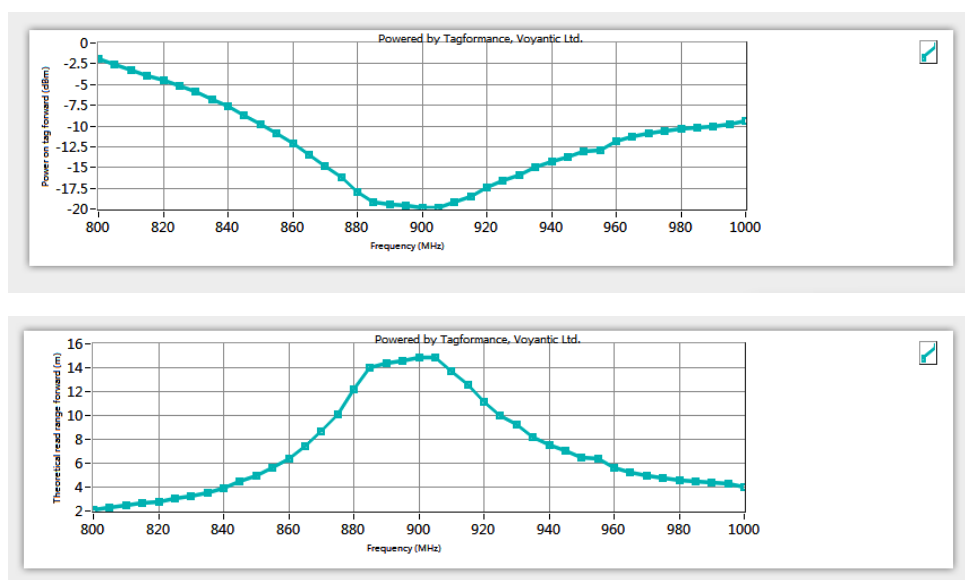

环境规格:

防尘防水等级:	IP57
温度:	-20 ~ 85° C
认证:	Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证