



OPP6020L
(非抗金属)



OPP6020LM
(抗金属)


功能参数:

协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C	
频率:	902Mhz to 928Mhz	
芯片:	XBL2005-KX	
存储:	EPC 128bits 用户区 1312 bits, TID 96bits	
写入次数:	1 次	
功能:	读写	
数据保存:	50 年	
应用表面:	非金属表面	金属表面
读距: (固定机)	可达9米, 非金属表面	可达7.5米, 金属表面
读距: (手持机)	可达 6米,手持机; 灯亮距离可达3.0米, 非金属表面。	可达 5米,手持机; 灯亮距离可达3.0米, 金属表面。
质保期:	1 年	


物理参数:

尺寸:	60.0x20.0mm	60.0x20.0mm
厚度:	1.0mm (非抗金属)	3.0mm (抗金属)
材料:	PCB	PCB
颜色:	黑色	黑色
安装方式:	背胶	背胶
重量:	2.5g	7.5g


尺寸:

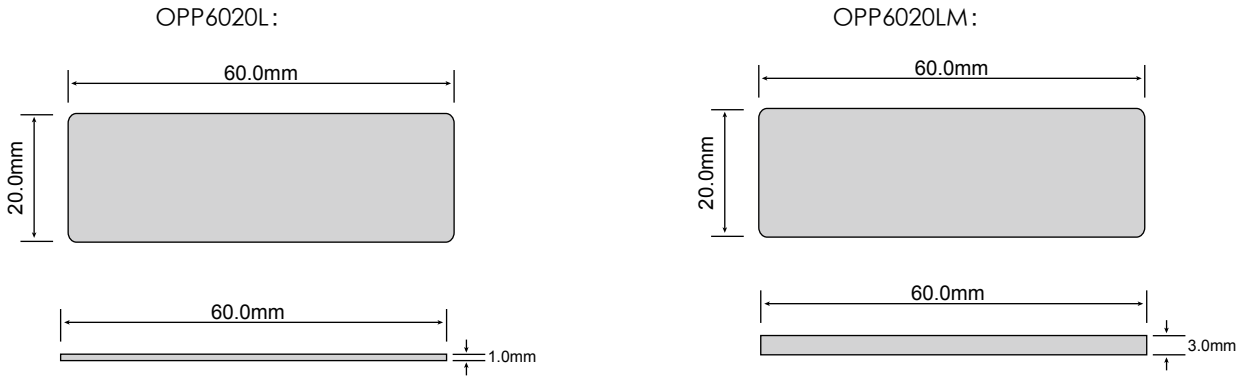

OPP6020L:

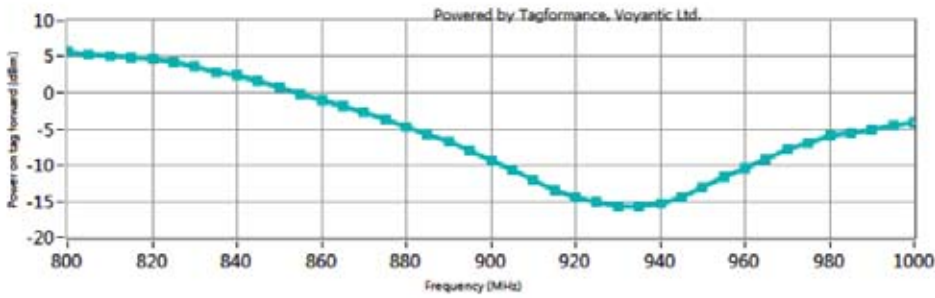

OPP6020LM:

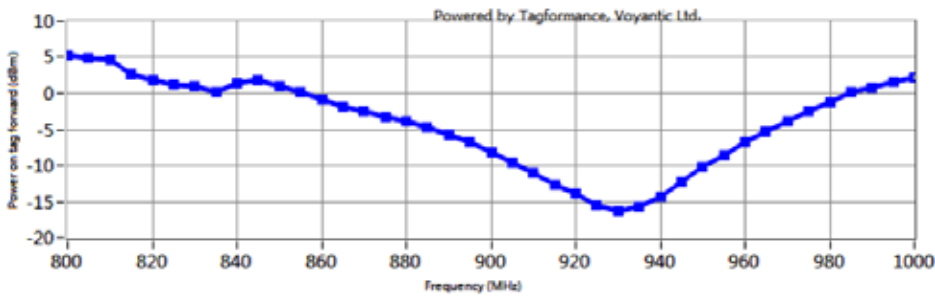

环境等级:

防尘防水等级:	IP67
存储温度:	-20° C 到 +80° C
工作温度:	-20° C 到 +80° C
认证:	Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证