

超高频抗金属标签 **Everest Series:**





功能参数：

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	全频 840Mhz 到 960Mhz
芯片:	Alien Higgs-3
存储:	EPC 96bits (可拓展到480bits) , 用户区512bits, TID64bits
写入次数:	100,000次
功能:	读写
数据保存:	50年
应用表面:	非金属表面
读距: (4瓦的固定机)	可达9.0米, 非金属表面
读距: (2瓦的手持机)	可达5.0米, 非金属表面
质保期:	一年

物理参数：

尺寸:	71x11mm
厚度:	0.13mm
材料:	FPC
颜色:	
安装方式:	
重量:	0.2g

OPP7111:

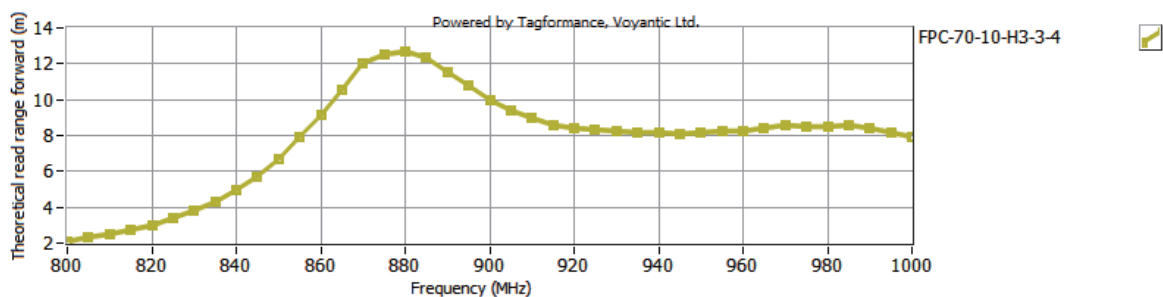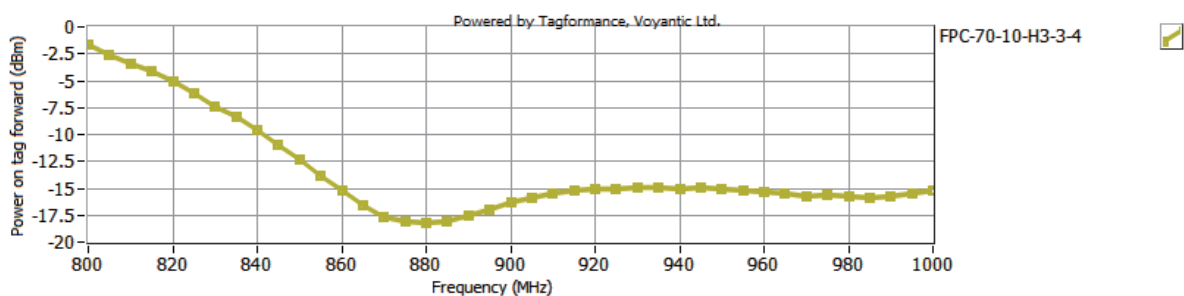

环境规格:

防尘防水等级:	IP68
存储温度:	-40° C 到 +200° C
工作温度:	-40° C 到 +100° C
认证:	Reach认证, RoHS 认证, CE认证

订单信息:

OPP7111