

柔性超高频标签

OPP9018




功能参数:

RFID 协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	全频 840Mhz to 960Mhz
芯片:	Alien Higgs-3
存储:	EPC 96bits (可拓展到 480bits) , 用户区 512bits, TID64bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保持:	50 年
应用表面:	非金属表面
读距: (固定机)	可达7.5米, 非金属表面
读距: (手持机)	可达 5.0米, 非金属表面
质保期:	1 年

物理参数:

尺寸:	90.0x18.0mm, 孔: 10.0x4.0mm
厚度:	4.0mm
材料:	TPU
颜色:	蓝色, 红色, 黄色, 绿色, 黑色, 白色
安装方式:	扎带
重量:	8.0g



尺寸:

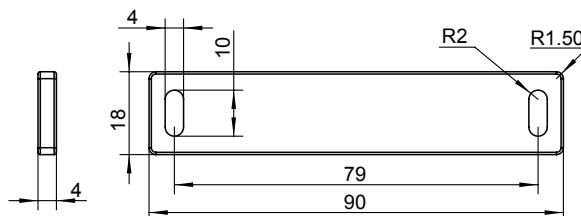

柔性超高频标签

OPP9018

OPP9018:

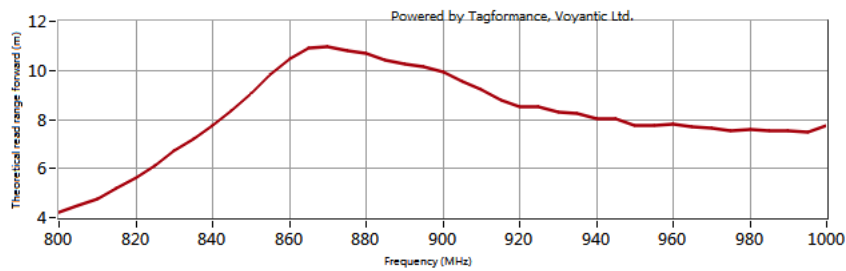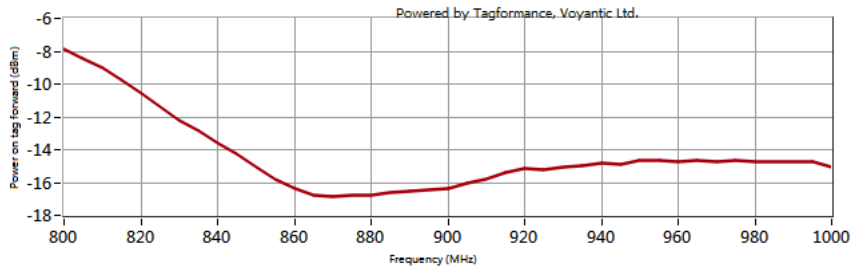

环境等级:

防尘防水等级: IP68

存储温度: -40° C 到 +100° C

工作温度: -40° C 到 +100° C

认证: Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证

订单信息:

OPP9018: 全频 840Mhz to 960Mhz