

柔性超高频抗金属标签



功能参数:


RFID 协议:	EPCglobal and ISO 18000-63 compliant, Gen2v2 compliant
频率:	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片:	Impinj Monza R6
存储:	EPC 96bits, 用户区 512bits, TID96bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保持:	50 年
应用表面:	金属表面
读距: (4瓦的固定机)	6.5米, (4W, 36dBm), (美标) 902-928MHz, 金属表面 5.0米, (4W, 36dBm), (欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距: (2瓦的手持机)	3.0米, (1W, 30dBm), (美标) 902-928MHz, 金属表面 2.0米, (1W, 30dBm), (欧标) 865-868MHz, 金属表面
质保期:	1 年

物理参数:

尺寸:	80x20mm
厚度:	1.3mm
安装方式:	背胶
重量:	5.0g


OPPF8020U1:

Powered by Tagformance, Voyantic Ltd.

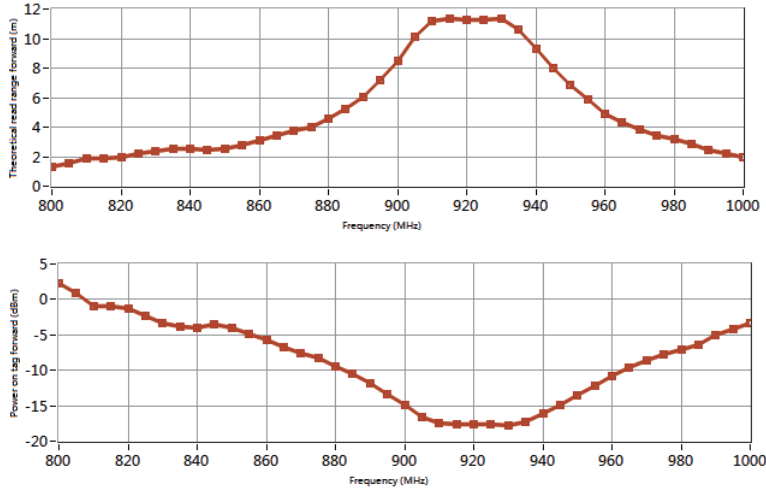

OPPF8020U1:

Powered by Tagformance, Voyantic Ltd.

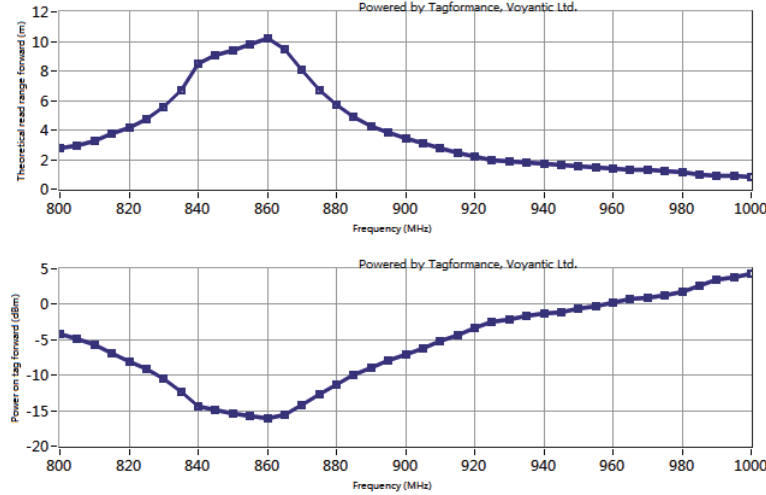

环境规格:

防尘防水等级:

IP54

存储:

-20°C 到 +75°C

工作温度:

-20°C 到 +75°C

认证:

Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证