




功能参数:

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| RFID 协议:      | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C                                         |
| 频率:           | 全频 840Mhz to 960Mhz                                                  |
| 芯片:           | NXP Ucode 8                                                          |
| 存储:           | EPC 128 bits, 用户区 0 bits, TID 96 bits                                |
| 写入次数:         | 100,000 次                                                            |
| 功能:           | 读写                                                                   |
| 数据保持:         | 50 年                                                                 |
| 应用表面:         | 非金属表面                                                                |
| 读距 :<br>(固定机) | 可达21.0米, (美标) 902-928MHz, 非金属表面<br>可达25.0米, (欧标) 865-868MHz, 非金属表面   |
| 读距 :<br>(手持机) | 可达 10.0米, (美标) 902-928MHz, 非金属表面<br>可达 12.0米, (欧标) 865-868MHz, 非金属表面 |
| 质保期:          | 1 年                                                                  |

物理参数:


|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 尺寸:   | 85.0x20.0mm, 孔: 3.0mmx2 |
| 厚度:   | 1.6mm                   |
| 材料:   | PCB                     |
| 颜色:   | 黑色                      |
| 安装方式: | 背胶或者螺丝                  |
| 重量:   | 3.0g                    |

尺寸:

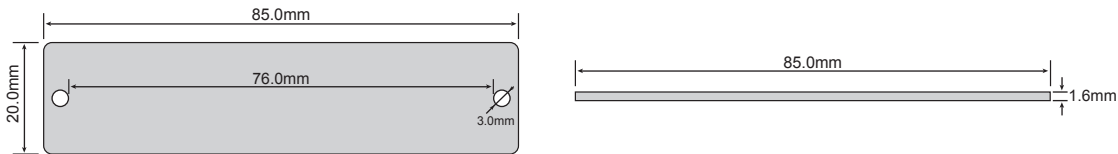

专注RFID工业标签

PCB8520:

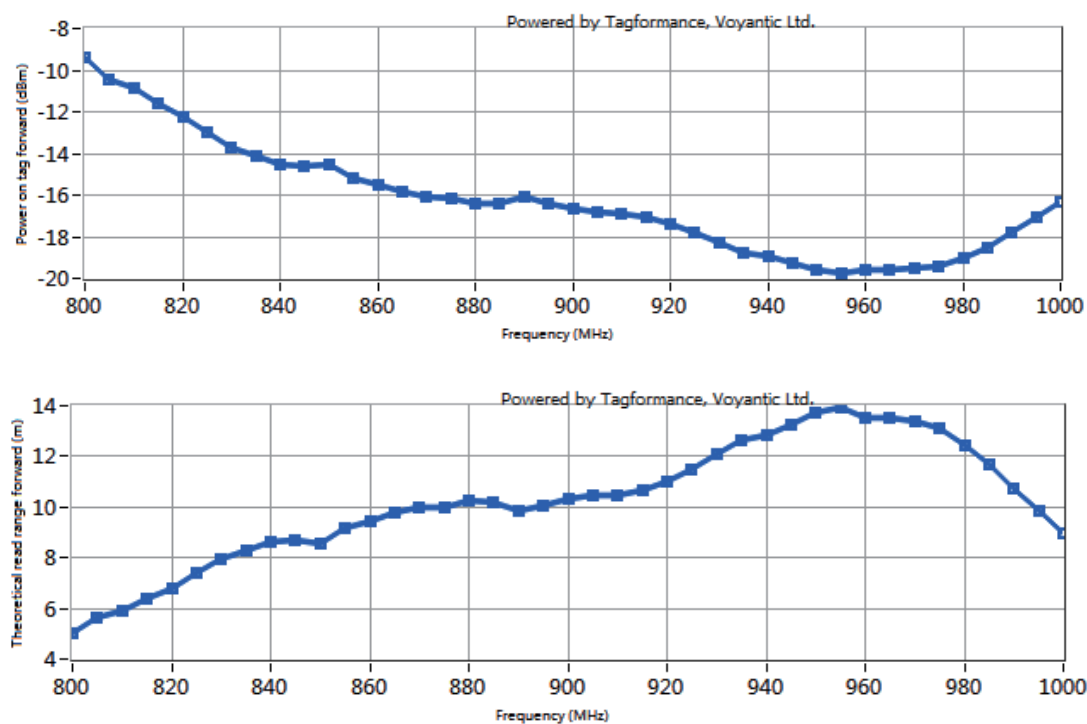

环境等级:

防尘防水等级: IP68

存储温度: -40° C 到 +100° C

工作温度: -40° C 到 +100° C

认证: Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证

订单信息:

PCB8520: 全频 840Mhz to 960Mhz