




功能参数：

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	美标(902-928MHZ), 欧标(865-868MHZ)
芯片:	NXP UCODE 8
存储:	EPC 128bits , 用户区 0bits, TID 96bits
写入次数:	最少100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
应用表面:	金属表面
读距: (固定机)	6.5米, 美标(902-928MHZ) 6.0米, 欧标(865-868MHZ)
读距: (手持机)	3.5米, 美标(902-928MHZ) 3.0米, 欧标(865-868MHZ)
质保期:	1 年


物理参数:

尺寸:	41.0x29.0mm, 孔: 直径2.3mmx4
厚度:	9.0mm
材料:	PEEK
颜色:	黑色
安装方式:	螺丝-内六角螺丝(M2)
重量:	15g


Devil-3001 美标频率:

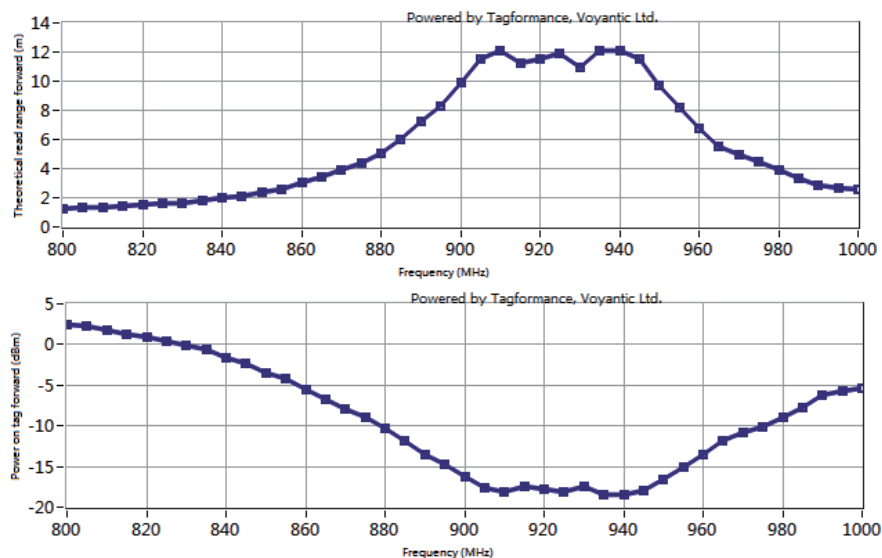

Devil-3001 欧标频率:

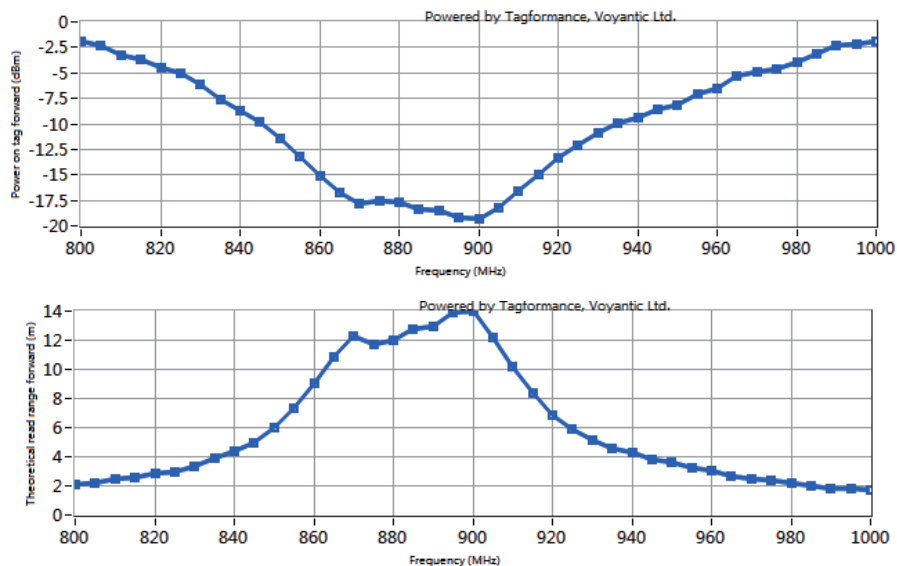


尺寸:

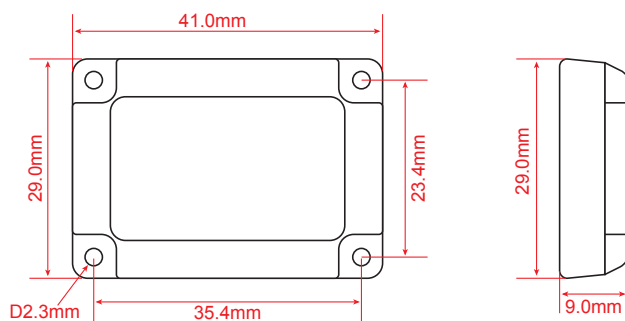


环境规格:

防尘防水等级:	IP68, IP69K
可承受酸碱值:	PH0 到 PH14, 或者其它PEEK材料能承受的液体。
存储温度:	-60℃ 到 +260℃; +300℃ 100小时。
工作温度:	-40℃ 到 +200℃
实际测试:	a. 300℃连续100小时烘烤, 无损坏。 b. 280℃连续1000小时烘烤, 无损坏。 c. 260℃连续2000小时烘烤, 无损坏。 d. 每天零下20℃八小时, +260℃十六小时; 连续80天测试, 无损坏。 e. 从+150℃到-40℃, 每天7.5次反复循环; 总共80天, 600次循环, 无损坏。 f. 260℃连续100小时烘烤, 再48小时2米深的水浸泡; 标签不进水, 无损坏。
抗压强度:	150Mpa
认证:	Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证, 防爆认证。

辐射方向图:

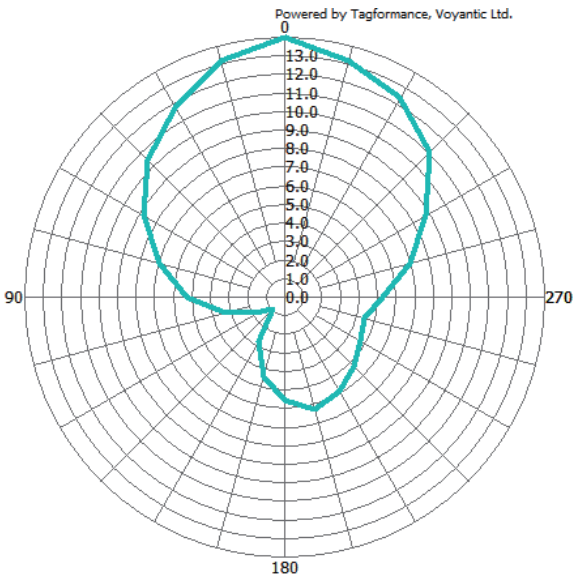

美标(902-928MHZ), 金属表面

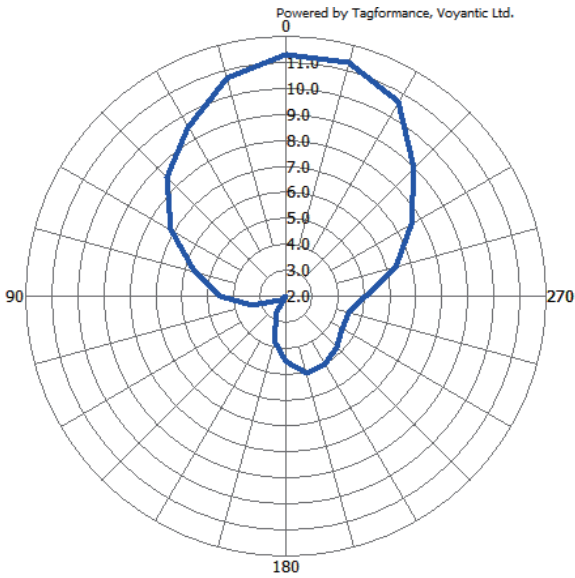

欧标(865-868MHZ), 金属表面