




功能参数:

协议:	EPC global and ISO 18000-63 compliant, Gen2v2 compliant
频率:	全频 840MHz 到 960MHz
芯片:	Impinj Monza R6-P
内存:	EPC128 bits , 用户区64 bits, TID 96 bits
擦写次数:	10万次
功能:	读写
数据存储:	50 年
应用介质:	金属表面
读距: (固定机)	12.0米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 10.0米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距: (手持机)	6.0米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 5.0米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
质保期:	1 年

物理参数:


尺寸:	89.0x25.0mm, (孔: 直径5.0mmx2)
厚度:	10.5mm
安装方式:	背胶, 螺丝, 铆钉
材料:	PC
重量:	22.0g

尺寸:

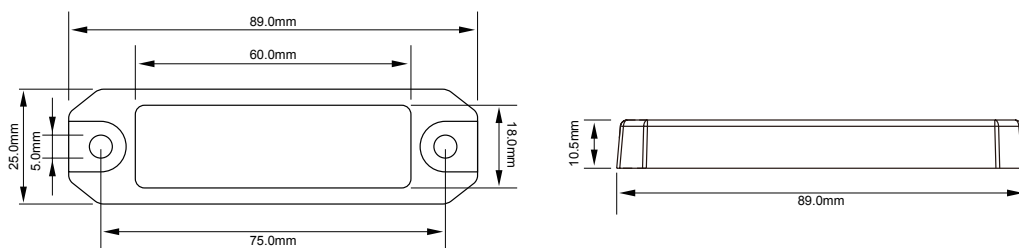


OPP089:

Powered by Tagformance, Voyantic Ltd.

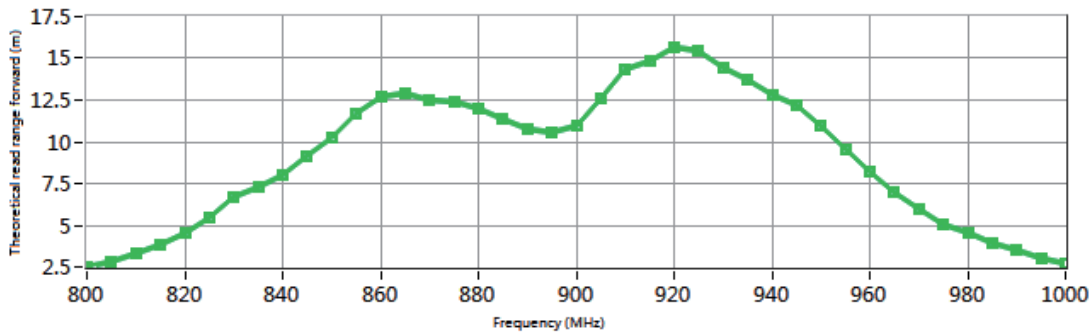

Powered by Tagformance, Voyantic Ltd.

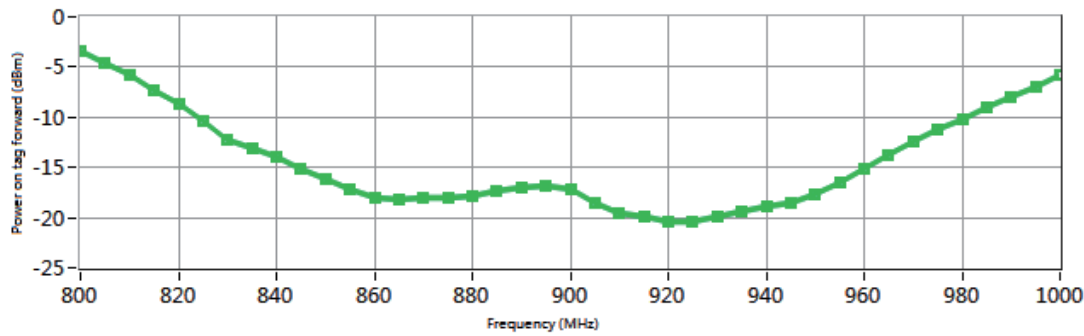

环境规格:

防尘防水等级:	IP68
存储温度:	-30° C 到 +70° C
工作温度:	-30° C 到 +70° C
认证:	Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证, 防爆认证

订单信息:

OPP089:	840 MHz to 960 MHz
---------	--------------------