

耐用RFID标签

OPP3200




功能参数：

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	840MHz to 940MHz
芯片:	Impinj Monza R6-P
存储:	EPC128 bits , USER 32 bits, TID 96 bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50年
应用表面:	金属表面
读距: (固定机)	3.2米, (美标) 902-928MHz, 金属表面; 6.5米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面;
读距: (手持机)	1.5米, (美标) 902-928MHz, 金属表面; 3.0米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面.
质保期:	一年

物理参数：

尺寸:	320.0x125.0mm,(孔: 直径D13.5mmx2)
厚度:	30.5mm
材料:	橡胶
颜色:	黑色
安装方式:	螺丝或者铆钉
重量:	1020g

尺寸:

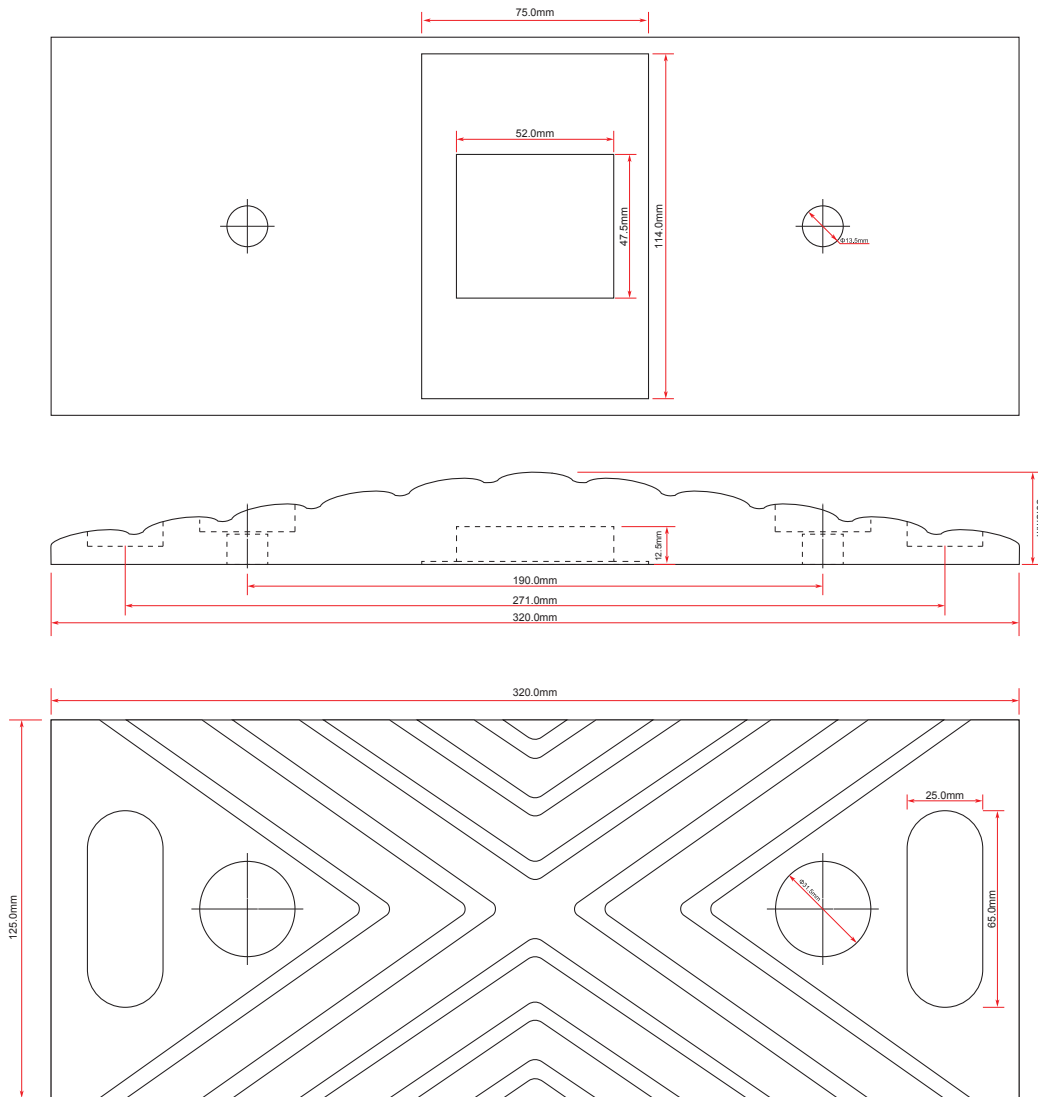

环境规格:

防尘防水等级:	IP68
存储温度:	-40° C to +85° C
工作温度:	-40° C to +85° C
认证:	Reach认证, RoHS 认证, CE认证