

## 180摄氏度高温RFID标签




### 功能参数:

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	美标(902-928MHZ), 欧标(865-868MHZ)
芯片:	Alien Higgs-3, (可定制Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+,其它芯片)
存储:	EPC 96bits (可拓展到 480bits), 用户区 512bits, TID64bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
应用表面:	金属表面
读距: (固定机)	4.2米, 美标(902-928MHZ) 4.0米, 欧标(865-868MHZ)
读距: (手持机)	2.9米, 美标(902-928MHZ) 2.7米, 欧标(865-868MHZ)
质保期:	1 年

### 物理参数:

尺寸:	40.0x14.0mm, 孔: 直径3.0mmx2
厚度:	6.5mm
材料:	天线: 陶瓷; 外壳: PEEK (可定制其它材质)。
颜色:	黑色
安装方式:	螺丝-内六角螺丝(M2.5), 铆钉, 背胶
重量:	8.5g

### 尺寸:

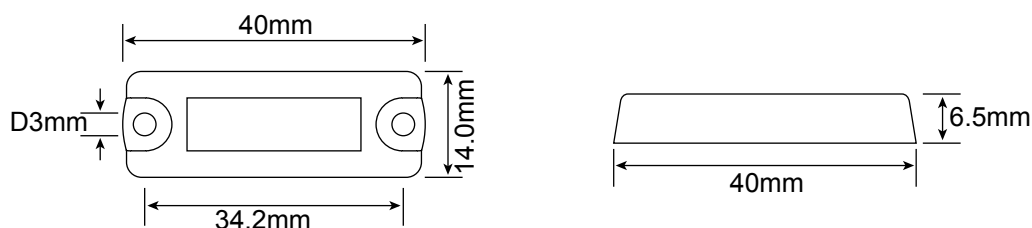

环境规格:


防尘防水等级: IP68

存储温度: -40°C 到 +180°C;


工作温度: -25°C 到 +150°C

认证: Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证, 防爆认证。


美标(902-928MHZ):

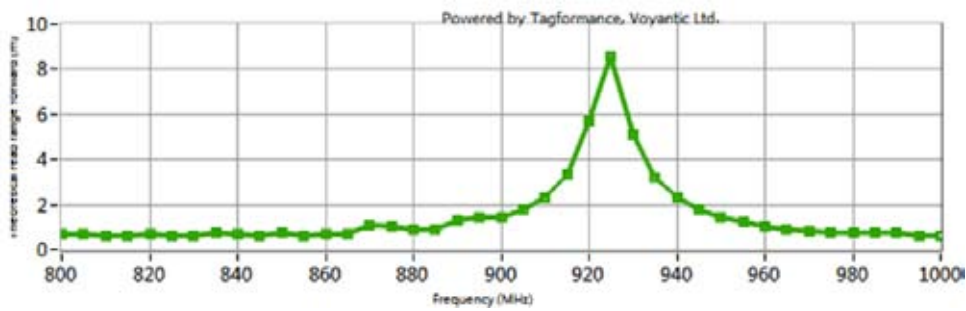


欧标(865-868MHZ):

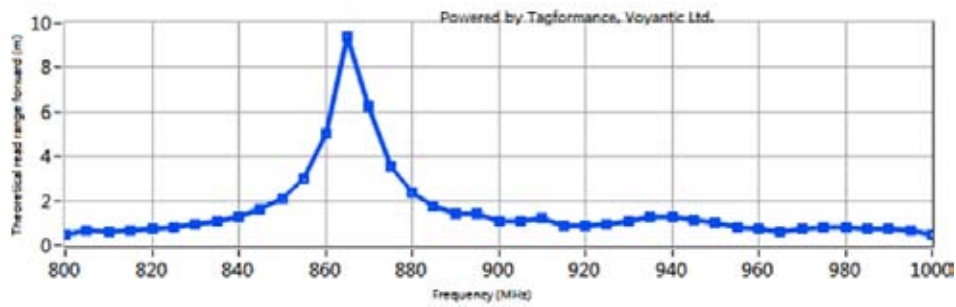

场向图 (灵敏图):

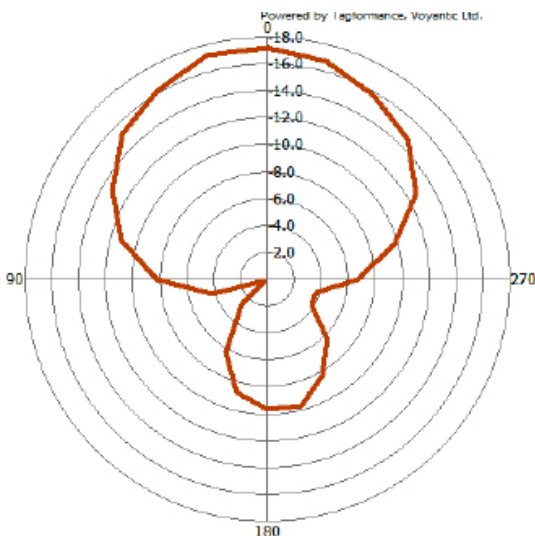

金属表面

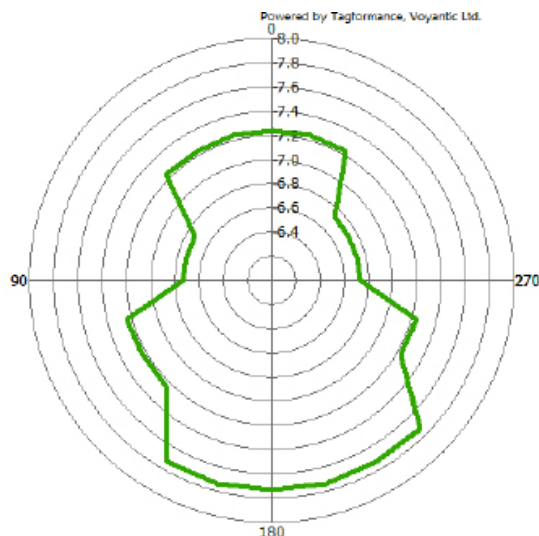

非金属表面